



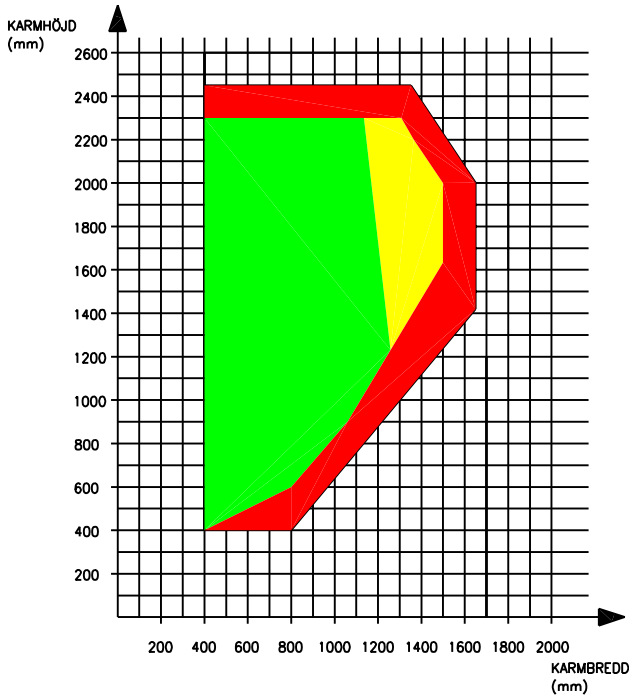


MAX BÅGSTORLEKAR

Gäller för SA KFI OCH SA EFI.
Glasvikt 30(Kg/m²).
Total glastjocklek 12(mm).

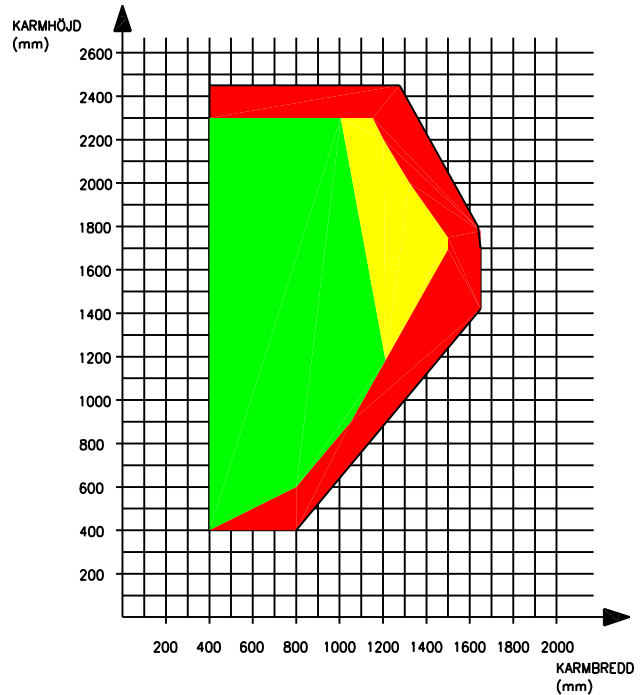


Gäller för SA KFI OCH SA EFI.
Glasvikt 35(Kg/m²).
Total glastjocklek 14(mm).



-  Öppningsbart sidohängt med handtag.
-  Öppningsbart sidohängt som förses med så kallad "vaktmästarnyckel" utan handtag.
-  Öppningsbart sidohängt som förses med så kallad "vaktmästarnyckel" utan handtag. Gångjärn förstärks.

Gäller för SA KFI OCH SA EFI.
Glasvikt 45(Kg/m²).
Total glastjocklek 18(mm).

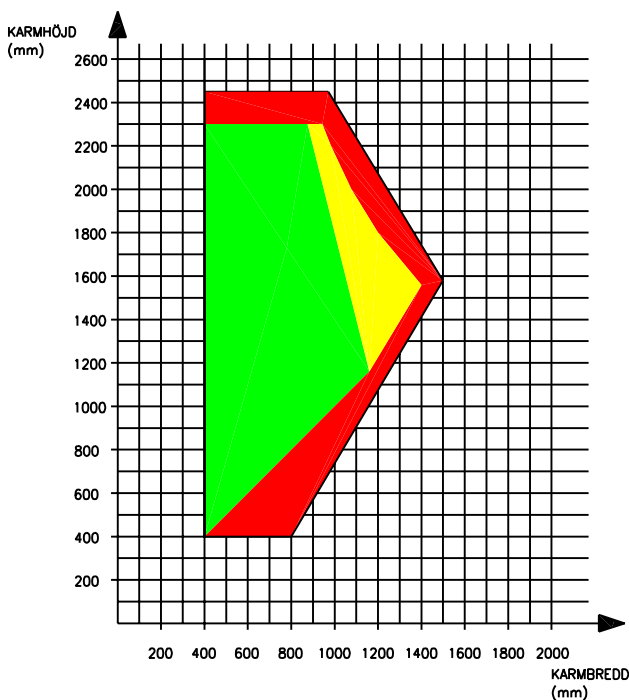

Gäller för SA KFI OCH SA EFI.
Glasvikt 55(Kg/m²).
Total glastjocklek 22(mm).

