



B-B

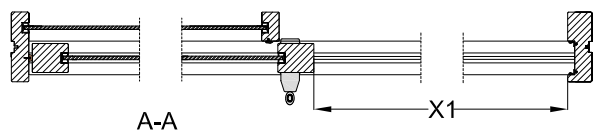


A-A

X1

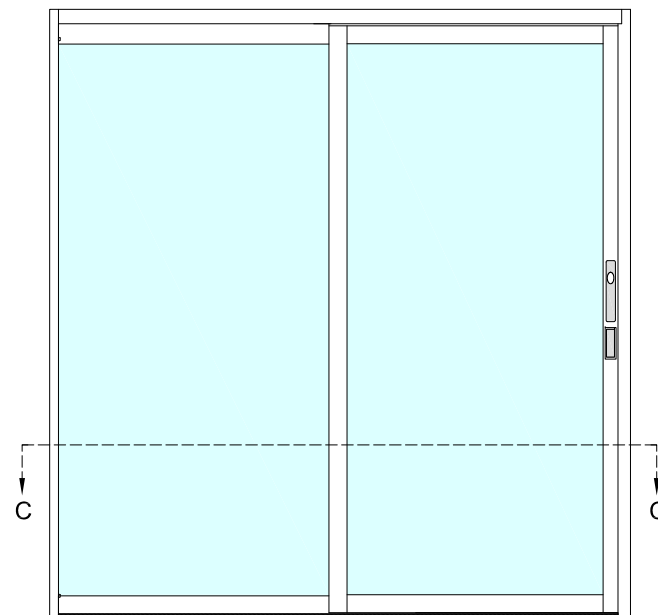


Karmdjup 120

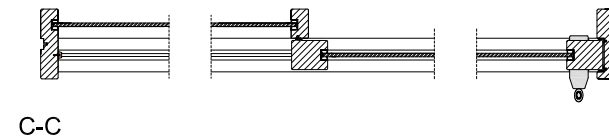


C-C


Karmdjup 98

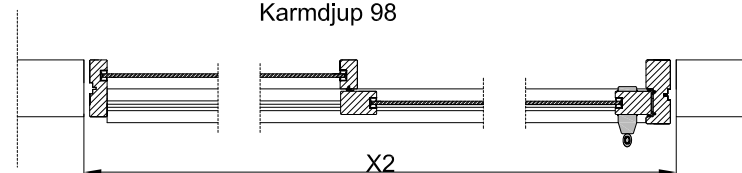


X2

Integrerad skjutdörr med/utan lås		
X karmyttermått	X2 Våggöppningsbredd	X1 fritt öppningsmått
1890	1910	855
1990	2010	905
2090	2110	955
2190	2210	1005
2290	2310	1055
2390	2410	1105
Fritt öppningsmått X1=X/2-90		
Karmdjup min. 98, standard 120 och 147		



Datum 2013 09 09	Filnamn Silence glaspartier 2013	 Ritad av KA
Ritningsnr. 1	Benämning Integrerad skjutdörr SILENCE med/utan lås golvgående	

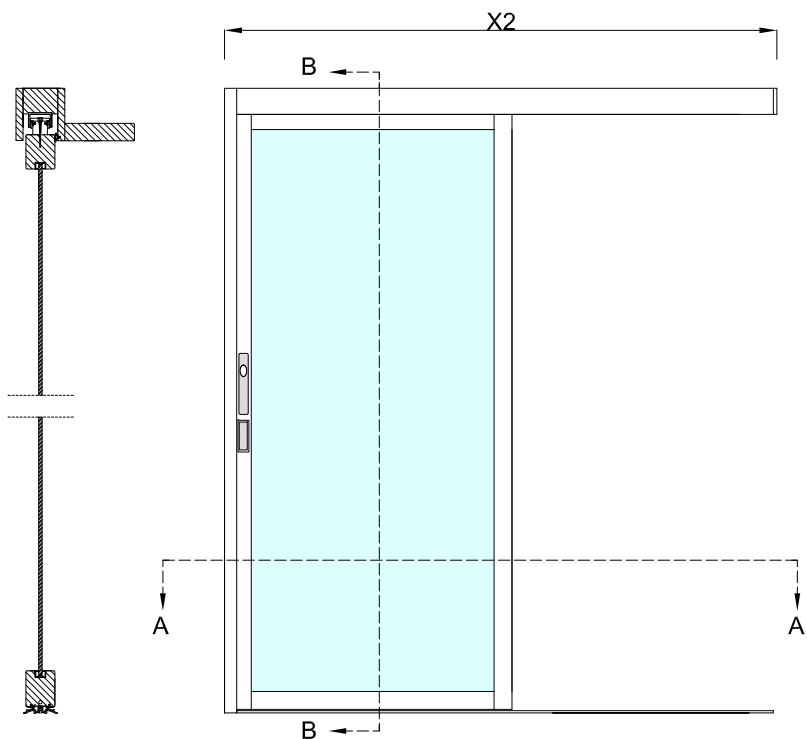

B-B

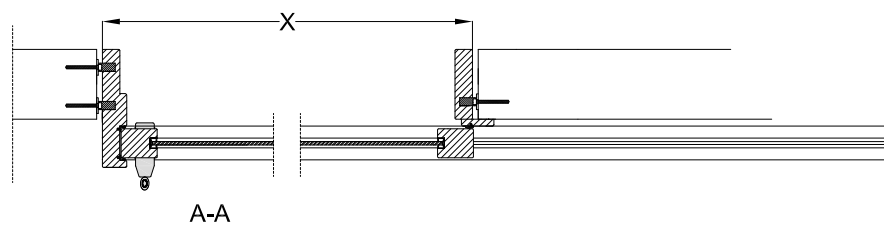

A-A

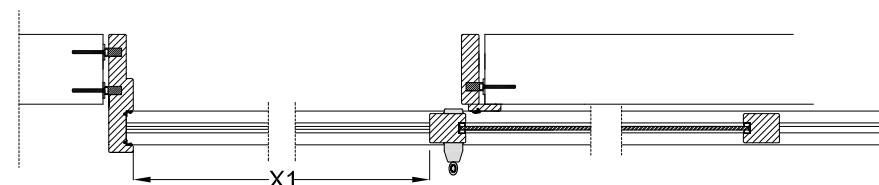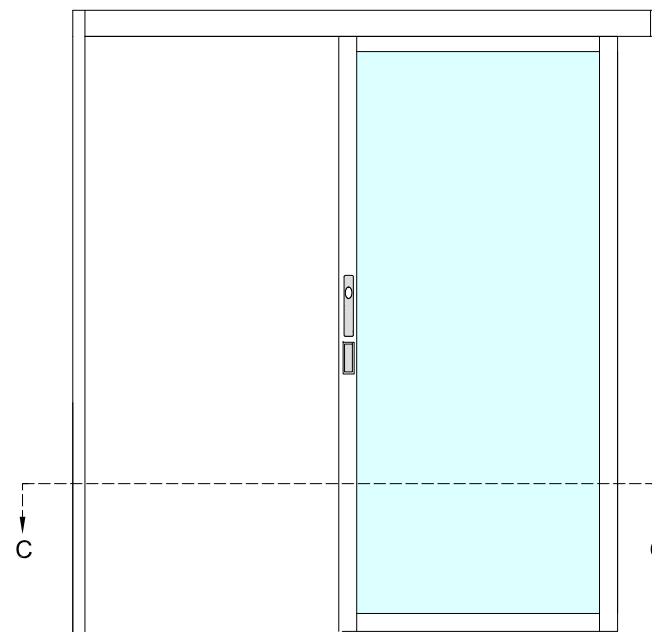

C-C

Utanpåliggande skjutdörr med/utan lås			
X karmyttermått	väggöppningsbredd	X1 fritt öppningsmått	X2 kornislängd
790	810	663	1600
890	910	763	1800
990	1010	863	2000
1090	1110	963	2200
1190	1210	1063	2400
Fritt öppningsmått	$X1=X/2-90$ .	Kornislängd	$X2 = X * 2 + 20$
Karmdjup standard 98, 120 och 147			

Datum 2013 09 09	Filnamn Silence glaspartier 2013	 Ritad av KA
Ritningsnr. 2	Benämning Utanpåliggande skjutdörr SILENCE med/utan lås golvgående	