

# Vridfönster



Utsida



Utsida, vädringsläge



Insida

## Fakta

**Produkttyp** Utåtgående Vridfönster.

**Produktfamilj** Etrifönster utåtgående.

**Modellbeteckning** VridfönsterEA-VFU.

### Öppningsbarhet

Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden

### Material

Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.

### Impregnering

Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett gott skydd mot röta vilket möjliggör långtgående rötskydds-garantier.

### Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

### Glas

3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.

### U-värde

1,2 W/m<sup>2</sup> °K, ned till 0,9.

### Modulbredd

min 4 M, max20 M

### Modulhöjd

min 4 M, max18 M

### Karmdjup

115 mm.

### CE-märkning

Denna produkt är CE-märkt

### Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001.2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001.2015.

### Ytbehandling

För in- och utvändig ytbehandling, se separat kulörguide.

### Hängningsbeslag

Vridbeslag i gulkromaterat stål. Med yttersta delen vitlackerad till vita fönster. Till övriga kulörer är beslaget utvändigt klätt med aluminiumprofil i samma kulör som övrig aluminiumbeklädnad.

### Standardhandtag

Hoppe London, aluminium silver (F1), levereras monterat.

### Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

### Öppning och vädring

Fast vädringsläge i slutbleck.


### Öppet fönster, 90° öppningsvinkel:

Ett fönsters fria öppningsmått bör enligt BBR vara minst 0,50 m på bredden och minst 0,60 m på höjden, dock bör summan av bredd och höjd vara minst 1,50 m.

För vridfönster innebär detta att minsta modulhöjd som klarar-an givna krav är 14 M och minsta modulbredd blir då 11 M. (Uträkning breddmått: Total karmytterbredd - 107 mm = fritt öppningsmått).

### Flerluft

Erbjuds även i utförande med 2- och 3-luft samt i kombinationer med fast karm.

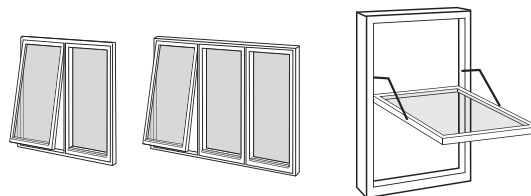

*Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.*

### P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metall".

