

## SOLID produktguide: Massiva glaspartier, dörrar & skjutdörrar

### Klassningar och prestanda

- Glaspartier skyltas med typgodkännande avseende brand till och med brandklass EI60.
- Glaspartier och skjutdörrar kan ej skyltas avseende ljud. Intyg lämnas vid behov.

### Karm

Standard:

- Furukarm med dimension 42x92(utan syll/ monteringsregel)
- Vitmålad (NCS S 0502-Y) glansvärde 35
- Förborring ingår
- Täckplugg av plast medlevereras löst.

Tillval:

- Valfri NCS S kulör, klarlackad, pigmenterad, betsad.
- Träslag, exempelvis ek/björk/bok
- Karmdjup 118,147 mm
- Andra karmdjup upp till 220 mm enligt kundens önskemål
- Poster med dimensioner 62-100x92 mm eller – 62x92 mm vid brandglas EI30
- – 95x92mm vid brandglas EI60
- Poster med dimensioner enligt kundens önskemål
- Överluftdon Rw 30dB med luftflöde 15-25 L/s beroende på tryck (Pa) och antal spår (som standard 1 spår)
- Extra karmsida för rödrugning mellan dörr och parti.

### Glas

Standard:

- 4 mm härdat glas Rw 29dB

Tillval:

- 6 mm härdat glas Rw 31dB
- 6 mm lamellglas Rw 32dB
- 8 mm ljudlamell Rw 38dB
- 13 mm ljudlamell Rw 40dB
- Isolerruta Rw 43dB
- Brandglas EI30 Rw 38dB
- Brandglas EI30 Rw 44dB
- Brandglas EI60 Rw 41dB
- Övriga glas enligt kundens önskemål

### Elfyllningar/Fyllningar

Standard:

- Målad MDF 16 mm i valfri NCS S kulör
- Skruvad en sida, spikad 1 sida. (Ej målade ytor)
- Minsta bredd 125 mm, max bredd 300 mm
- Rw 32 dB (karmdjup 92 mm)
- Rekommenderad max höjd 2790 mm

Tillval:



- Dolt montage av fyllningar på en eller båda sidorna
- Rw 38dB (karmdjup 118 mm)
- Rw 43dB (karmdjup 145 mm)
- Förstärkt fyllning minsta bedd 150 mm
- Ytskikt av laminat eller fanér

### Hygienklassning

Anpassning för hygienklass 1-3 kan erbjudas.

### Vikter

Vikter anges i våra offerter på partier inklusive glas.

	LJUDREDUKTION Rw	BRANDKLASS				MIN / MAX STORLEK	KARMMATERIAL		ANMÄRKNING
			TYPGODKÄND BRAND	RÖKGÄSTÄTHET ENLIGT EN 13501-2	SÄKERHETSKLASS	PARTISTORLEK	TRÅKARM	STÅLKARM	
<b>SOLID GLASPARTIER STANDARD</b>						<b>Bredd x höjd mm</b>			
Glaspartier Standard med 1 glasöppning, karmtjocklek 42 mm <sup>3</sup>	27-43dB					Rek. max 1190x2590 <sup>1</sup>	92-147 mm		Se bild nedan <sup>4</sup>
Glaspartier Standard med 1 glasöppning, karmtjocklek 42 mm <sup>3</sup>	44-47dB					Rek. max 990x2590 <sup>1</sup>	118-147 mm		
<b>SOLID BRAND</b>									
<b>GP E30-EI30 (Typgodkända för brand)</b>									
Glaspartier Standard med 1 glasöppning, karmtjocklek 42 mm	36-38dB	E30-EI30	●			Rek. max 1190x2590 <sup>1</sup>	92-147 mm		
Glaspartier Standard med 1 glasöppning, karmtjocklek 42 mm	39-47dB	E30-EI30	●			Rek. max 990x2590 <sup>1</sup>	118-147 mm		
<b>GP E60-EI60 (Typgodkända för brand)</b>									
Glaspartier Standard med 1 glasöppning, karmtjocklek 60 mm <sup>3</sup>	41dB	E60-EI60	●			Rek. max 990x2090 <sup>1</sup>	92-220 mm		10x21 mm =126 kg. Se bild nedan <sup>5</sup>
Glaspartier Standard med 1 glasöppning, karmtjocklek 60 mm <sup>3</sup>	42-X	E60-EI60	●			Rek. max 990x2090 <sup>1</sup>	118-220 mm		10x21mm Rw43=153 kg. Se bild nedan <sup>5</sup>
<b>SOLID SÄKERHET</b>									
Glaspartier endast 1 glasöppning, karmtjocklek 64 mm	37-45dB	EI30	*2		RC4	Min 490x990 <sup>1</sup>	128-147 mm		Se bild nedan <sup>6</sup>
Glaspartier endast 1 glasöppning, karmtjocklek 64 mm	40-45dB	EI30	*2		RC5	Min 490x990 <sup>1</sup>	128-147 mm		Se bild nedan <sup>6</sup>
<b>SOLID RÖNTGEN</b>									
Glasparti endast 1 glasöppning glas i blyekvivalens 0,5-2,1	31-40dB					Max 1200x2600	118-200 mm		
<b>ELFYLLNING/ INSTALLATIONSZON</b>						<b>Karmdjup/bredd mm</b>			
Elfyllningar demonterbar, skruvad	25-30dB					92-147/125-300			Rek. max höjd 2790 mm. Se bild nedan <sup>7</sup>
Elfyllningar demonterbar, skruvad	35-40dB					118-147/125-300			Rek. max höjd 2790 mm
Elfyllningar demonterbar, skruvad	25-30dB	E30-EI30				92-147/125-300			Rek. max höjd 2790 mm
Elfyllningar demonterbar, skruvad	25-40dB	E30-EI30				118-147/125-300			Rek. max höjd 2790 mm
Elfyllningar demonterbar, skruvad	25-40dB	E60-EI60				118-147/125-240			Rek. max höjd 2790 mm

### TILLBEHÖR SOLID GLASPARTIER

Syll						Höjd 42-100 mm	92-147 mm		
Hörn Stolpe						92x92, 118x118, 147x147 mm	92-147 mm		Rek. max höjd 2790 mm
Notspår	Endast på anslagssidan, kan erbjudas till samtliga karmar								
Salning	Målad MDF eller massivt trä								
Karmhylsor	Som tillval erbjuder vi monterad TEMA-hylsa, med eller utan skruv. Se bild nedan <sup>8</sup>								

<sup>1</sup> med hänsyn till vikt och hantering, brandglas max storlek 1200x2600 mm.

<sup>2</sup> testad, ej typgodkänd, konstruktionsintyg kan lämnas

<sup>3</sup> Anpassning kan ske på förfrågan, kontakta SSC.


<sup>4</sup> Solid Glaspartier Standard

<sup>5</sup> Solid Brand




<sup>6</sup> Solid Säkerhet

<sup>7</sup> Elfyllning

<sup>8</sup> Karm-hylsor



Exempel på vanliga lösningar av partier med poster eller täta delar (fyllningar)



## SOLID produktguide: Massiva glaspartier, dörrar & skjutdörrar

### Klassning

Dörrarna är typgodkända av RISE (fd SP), vilka även utför tillverkningskontroller. (Se undantag)  
Brandklasser E30 till EI60 och rökgastäthet enligt SS-EN 13501-2.  
Ljudreduktion Rw 27dB - Rw 42dB enligt SS 25267  
Hänsyn tas till personsäkerhetskrav.

### Ytskikt

- Målade i valfri NCS S kulör glansvärde ca 30.
- Fanerade och klarlackade. Glansvärde ca 20.  
Kan även erhållas pigmenterade, betsade i alternativa kulörer.
- Laminat

### Kantutföranden

- Överlimmade kantlister som standard i rödbok eller annat träslag
- Målad kant
- Aluminiumkantlist

### Pardörr

Exempel: Med karmyttermått 1290 mm med 10M gångdörr (aktiv) ger fritt mått 863 mm, passivdörr blir 297 mm.

Glasade pardörrar rekommenderas minst 1390 mm med 10M gångdörr (aktiv) och 397 mm passivdörr, annars tät passivdörr.

Tät passivdörr min mått 200 mm.

### Karmar

Massiva karmar av furu, ädelträ eller stål.  
Karmdjup 92, 118, 147 mm eller anpassade till väggjocklek.  
Solid dörrkarm utförs alltid med tätningslist.  
Karm levereras buntad, skruv och förborring för sammansättning ingår

### Tröskel

För ljud eller brandkrav krävs alltid tröskel.

Massiv ek modell G höjd 20/25 mm, släpligt och gummitröskel (lös på rulle) / rundad tröskel, mekanisk tröskel, tröskeldjup standard 92, tillval 118

### Beslagning

A/B-mått: Ofalsade 40 mm dörrblad 40/20, Tätningsfalsade 60 mm 60/20, Överfalsade 60 mm 60/40.  
A= Dörrbladets tjocklek  
B= Mått från gångjärnssidan till låskistans centrum.  
Dörrarna levereras med låskistor, gångjärn, ev kantreglar och i förekommande fall bakkantssäkring, säkerhetsslutbleck, extralås, brevinkast, nyckeltub, dörrkikare, ringklocka, enligt fabrikenas standard eller kundens önskemål.

### Klämfria dörrar

Ljudreduktion upp till Rw 38dB och brandklass EI30, Rökgastäthet Sa, max Rw 33dB

### Hygienklassning

Anpassning för hygienklass 1-3 kan erbjudas.

### Specialutföranden

SSC konstruerar och tillverkar även dörrar i speciella utföranden. Allt från anpassningar baserade på befintliga grundkonstruktioner till exklusiva specialdörrar.

### Vikter

Vikter anges i våra offerter inkl.karm och dörrblad, partier inklusive glas.

	LJUDREDUKTION Rw	BRANDKLASS				MAX STORLEK		KARMMATERIAL		GLASADE	ANMÄRKNING
			TYPGODKÄND BRAND	RÖKGASTÄTHET ENLIGT EN 13501-2	SÄKERHETSKLASS	ENKELDÖRR (max bredd x höjd mm)	PARDÖRR (max bredd x höjd mm)	TRÅKARM	STÅLKARM	VALBARA GLASÖPPNINGAR	
<b>SOLID MASSIVA INNERDÖRRAR</b>											
<b>OFALSADE 40 mm dörrblad</b>											
ID ofalsad 40 mm enkeldörr	25-38dB					1290x2090, 990x2190		•	•	21, 23, 24, 25	Enkeldörr. Se bild nedan <sup>3</sup>
	25-38dB	E30-EI30	•	SA	S200	1190x2190		•	•		
	25-38dB	E30-EI30	•	SA	S200	1090x2090		•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
ID ofalsad 40 mm pardörr	25-35dB						2190x2090, 1990x2190	•	•	21, 23, 24, 25	Pardörr. Se bild nedan <sup>4</sup>
	25-35dB						2090x2090	•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
	25-35dB	E30-EI30	•	SA	S200		1990x2190	•	•		
	25-33dB	E30-EI30	•	SA	S200		2190x2090, 1990x2190	•	•	21, 23, 24, 25	
	25-33dB	E30-EI30	•	SA	S200		2090x2090	•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
	25-35dB	E30-EI30	•	SA			1990x2190	•	•	21, 23, 24, 25	
	25-35dB	E30-EI30	•	SA			1990x2090	•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
<b>FALSADE 60 mm dörrblad</b>											
ID överfalsad 60 mm enkeldörr	25-42dB	E30-EI30	•	SA	S200	1290x2390, 1090x2590		•	•	21, 23, 24, 25	Enkeldörr. Se bild nedan <sup>5</sup>
	25-40dB	E30-EI30	•	SA	S200	1290x2390, 1090x2590		•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
ID överfalsad 60 mm pardörr	25-40dB	E30-EI30	•	SA	S200		2190x2590, 2490x2290	•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
ID tätningsfalsad 60 mm enkeldörr	25-38dB					1290x2390, 1090x2590		•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	
ID tätningsfalsad 60 mm enkeldörr	25-38dB	E30-EI60	*1	SA	S200	1190x2190		•	•		
ID tätningsfalsad 60 mm enkeldörr	25-38dB	E30-EI60	*1	SA		1190x2190		•	•	01, 21, 23, 24, 25 Maxmått på glasö 810x1910 mm	
ID tätningsfalsad 60 mm pardörr	25-38dB						2190x2590, 2490x2290	•	•	01, 03, 21, 23, 24, 25, 30	Pardörr. Se bild nedan <sup>6</sup>
	25-38dB	E30-EI60	*1	SA			2190x2190	•	•	01, 21, 23, 24, 25 Maxmått på glasö 810x1910 mm	
<b>SSC AKUSTIKDÖRR <sup>2</sup></b>											
<b>SSC PENDELDÖRR <sup>2</sup></b>											

TILLBEHÖR DÖRRAR, ÖVRIGT	
Integrerat överljus <sup>7</sup>	Kan erbjudas till samtliga dörrar utom till 60 min brandkrav. Ej heller till dörrar med magnetkontakt upptill eller dörrautomatik. Glaslister endast på gångjärnssida.
Garderobskarm	Maxdjup 300 mm, anpassas efter dörrstorlek och typ.
Öppningskarm	Max storlek 2590x2590 mm
Notspår	Endast på anslagssidan, kan erbjudas till samtliga karmar.
Salning	Målad MDF eller massivt trä.
Karmhylsor	Som tillval erbjuder vi monterad TEMA-hylsa, med eller utan skruv
RF utanpåliggande påkörningskydd dörrblad	Rostfritt, höjd 900 mm, täcker hörnet på dörrbladet mot gångöppningen. Anpassning kan ske efter förfrågan, kontakta SSC.
RF utanpåliggande påkörningskydd tråkarm	Rostfritt, höjd 900 mm, 2-delat täcker utsida på karm. Anpassning kan ske efter förfrågan, kontakta SSC.
Stålkarm	Stålkarm kan erbjudas till samtliga dörrmodeller, målad, rostfri eller delvis rostfri (vid påkörningskydd).

<sup>1</sup> ej typgodkänd, konstruktionsintyg kan lämnas

<sup>2</sup> ska definieras, produkten är under arbete

<sup>3, 5</sup> Enkeldörr




<sup>4, 6</sup> Pardörr



### Solid vanliga glasöppningar



### Solid trösklar

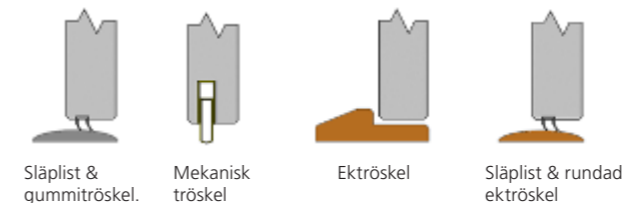

## SOLID produktguide: Massiva glaspartier, dörrar & skjutdörrar

### Skjutdörrar

SSC Solid erbjuder två typer av skjutdörrar. Utanpåliggande med trä/stålkarm eller den integrerade (I karmdjupet) med sidoljus.

- Ljudreduktion Max Rw 35dB
- Klämsäker glasning enligt enligt SS-EN 16005 (Integrerad skjutdörr, Utanpåliggande skjutdörr se ritning)
- Skjutdörrar kan ej skyltas med typgodkännande. Intyg lämnas.

Se Solid ritningar för mer info om skjutdörrar i Solid serien.

### Ytskikt

- Målade i valfri NCS S kulör. Standard glansvärde ca 30.
- Fanerade och klarlackade. Standard glansvärde ca 20. Kan även erhållas pigmenterade, betsade i alternativa kulörer.
- Laminat

### Kantutföranden

- Överlimmade kantlister som standard i rödbok eller annat träslag
- Målad kant
- Aluminiumkantlist

### Karmar

Massiva karmar av furu, ädelträ eller stål. Solid Utanpåliggande skjutdörr utförs alltid med anslag.

### Klämfria dörrar

Skjutdörrar utförs klämsäkra enligt SS-EN 16005.

### Hygienklassning

Anpassning för hygienklass 1-3 kan erbjudas.

### Vikter

Vikter anges i våra offerter inkl.karm och dörrblad, partier inklusive glas.


	LJUDREDUKTION Rw	KARMDJUP	MAX STORLEK		KARMMATERIAL		MOTORDRIFT	GLASADE	ANMÄRKNING
			ENKELDÖRR (max bredd x höjd mm)	PARDÖRR (max bredd x höjd mm)	TRÅKARM	STÅLKARM		VALBARA GLASÖPPNINGAR	
<b>SOLID SKJUTDÖRRAR</b>									
<b>Integrerad skjutdörr</b>									
Integrerad skjutdörr (sidoljus i trä med insparat glas), aluminium kornish, mekanisk tröskel vid ljudkrav	25-35dB	Karmdjup integrerad SKJD 118-147	2990x2390 (Max dagöppning 1211 mm)	Nej	•		Nej	01, 03, 10, 21, 23, 24, 25, 30 (Max 2 poster i sidoljus)	Se bild nedan <sup>3</sup>
<b>Utanpåliggande skjutdörr</b>									
Utanpåliggande skjutdörr, aluminium kornish, mekanisk tröskel vid ljudkrav	25-35dB	Karmdjup utanpåliggande SKJD, Tråkarm 68-151, Stålkarm 70-500	1290x2390	Nej	•	•	Ja <sup>2</sup>	01, 03, 10, 21, 23, 24, 25, 30	Se bild nedan <sup>4</sup>
<b>Infälld skjutdörr <sup>1</sup></b>									

TILLBEHÖR SKJUTDÖRRAR, ÖVRIGT
Roca 120 Skålhandtag RF 1 eller 2 sidor <sup>5</sup>
Öppnings-/ stängningsdämpare,
Motordrift Tiger ET3 (utanpåliggande modell)
Magnetlås Safetron (utanpåliggande modell)
Hakregellås Assa 311-50


<sup>1</sup> ska definieras, produkten är under arbete

<sup>2</sup> max dörrbredd 1125 mm med Tiger ET3 motordrift

<sup>3</sup> Integrerad skjutdörr G10



<sup>4</sup> Utanpåliggande skjutdörr



<sup>5</sup> Roca skålhandtag



### Solid vanliga glasöppningar



### Solid trösklar



Mekanisk tröskel