

T-serien produktguide: Massiva innerdörrar

Denna guide visar basutbud, varianter kan förekomma.

Kantutföranden

- Skyddande kantlist av genomfärgad ABS-plast, 4 sidor.
- Skyddande kantlist av genomströmd ABS-plast, 4 sidor.
- Skyddande kantlist av klarlackad träkantlist, 4 sidor.
- Målade dörrar levereras med målade skyddande ABS-kantlist, 4 sidor.
- Fänerade dörrar med skyddande fänerad kantlist i samma träslag som dörrbladsytan, 4 sidor.
- Överlimmade kantlister ca 5 mm, 2 sidor, som standard i rödbok eller annat träslag. Kantbearbetning efter limning av ytskikt för ökad tålighet och enklare skötsel.

Karmar

Karmar av furu, ädelträ, stålkarmer enligt tabell. Dim 68, 92, 98, 118, 122, 145 mm eller anpassade till vägtjocklek.

Tröskel

Massiv ek. Utförande enligt tabell t.h. Även våtrums-trösklar, med eller utan ventilation kan erbjudas.

Ytskikt

- Målade i kulörer enligt NCS S-skalan. Standard glansvärde cirka 35.
- Fänerade och klarlackade. Standard glansvärde cirka 15-20.
- Laminat, kulörer enligt produktblad.

Beslagning

A/B-mått enligt tabell
A = Dörrbladet tjocklek
B = Mått från gångjärnssidan till låskistans centrum.
Dörrarna levereras med låskistor, gångjärn, ev kantreglar och i förekommande fall bakkantssäkring, säkerhetslutbleck, extralås, brevinkast, nyckeltub, dörrkikare, ringklocka, enligt fabriken standard eller kundens önskemål.

Klassning

Dörrar är typgodkända av RISE (fd SP), vilka även utför tillverkningskontroller.
Brandklasser: EI230 till EI260.
Rökgastäthet enligt SS-EN 13501-2
Ljudreduktion Rw 28 – Rw 43dB enligt SS 25267
Dörrar märks med prestanda gällande ljud

Hygienklassning

Anpassning för hygienklass 1-3 kan erbjudas.

Specialutföranden

SSC konstruerar och tillverkar även dörrar i speciella utföranden. Allt från anpassning baserade på befintliga grundkonstruktioner till exklusiva specialdörrar.


Klämfria dörrar

Ljudreduktion upp till Rw 38dB och brandklass EI230, max Rw 38dB. Gäller integrerat klämskydd. Vi kan även erbjuda utanpåliggande klämskydd typ Finprotect +5090 198 cm alternativt utanpåliggande klämskydd Planet FSR6000, L=1925 mm silver, svart tyg.


ANVÄNDNING								INBROTTS-SKYDD	BRAND LJUDREDUKTION RW	RÖKGASTÄTHET ENLIGT EN 13501-2	STOMME	MAX STORLEK (karmyttermått)	KARMAR	TRÖSKLAR, ALTERNATIV										GLASADE							
Massiv innerdörr	Hygien / sjukhusdörr	Standard våtrumsdörr	Infällt klämskydd	Utanpåliggande klämskydd	Pendeldörr	Utanpåliggande Skjutdörr	Infälld Skjutdörr			Sa	S200	Typ	Dörrtjocklek mm	Enkeldörr	Pardörr	Trä	Stål	Utan tröskel	Utan tröskel Spalt 6mm	Släplist och välvad tröskelplatta	Släplist och plasttröskel	Hårdträ-tröskel Typ: G20/10	Mekanisk tröskel	Dubbel mekanisk tätnings-tröskel, utan tröskelplatta	Dubbel mekanisk tätnings-tröskel + tröskelplatta 8 118 mm	Anslagsröskel typ H116 för dubbelfalsad karm	A/B-mått (se beslagning)	Glasöppningar (typ enligt illustrationer nedan)	Kantlösning 4 sidor, Underfals med tjockleken 65mm förses med 0,6mm ABS-kantlist alternativt 0,6mm fanerkantlist		
•	•	•	•	•								T10	48	1290x2493	2490x2493	•	•	•	•	•	•	•	•				48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6		
•					•							T15	48	1090x2493	2090x2493	•	•	•										48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6	
•						•						T16	48	1190x2493	2390x2493	•	•	• ³										48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6	
•							•					T17	48	1290x2493	2490x2493	• ⁸		• ³											48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6
•	•	• ^{1,2}	•	•								T21	48	1290x2393	2390x2393	•	•		• ⁴		•	•		•				48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6	
•	•	• ^{1,2}	•	•								T24	48	1290x2393	2390x2393	•	•		• ⁵		•	•		•				48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6	
•	•	• ^{1,2}	•	•								T25	48	1290x2393	2390x2393	•	•		• ⁵		•	•		•				48/23	01, 03, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30	1,2,3,4,5,6	
•				•								T34	64	EI230 1190x2193 43dB 1290x2493		•	•		• ⁵		•	•		•				64/23	03 ⁷ , 21 ⁷ , 24 ⁷ , 01 ⁹ , 03 ⁹ , 08 ⁹ , 21 ⁹ , 23 ⁹ , 24 ⁹ , 25 ⁹ , 27 ⁹ , 28 ⁹	1,2,3,4,5,6	
•				•				RC2				T34	64	EI230 1190x2193 43dB 1290x2493		•	•		• ⁵		•	•		•				64/23		1,2,3,4,5,6	
•				• ¹²								T34	115	EI230 1190x2193 48dB/49dB 1190x2193		• ¹³								• 48dB	• 48dB	• 48dB/49dB	115/23			1,2,3,4,5	
•				•								T40	64	EI230 1190x2193 38dB 1290x2493	EI230 2190x2193 38dB 2490x2493	•	•		• ⁵		•	•		•			64/23		1,2,3,4,5,6		
•				•				RC2				T40	64	EI230 1190x2193 38dB 1290x2493		•	•		• ⁵		•	•		•				64/23		1,2,3,4,5,6	
•				•								T60	64	EI260 1190x2193 38dB 1290x2493	EI260 2190x2193 38dB 2490x2493	•	•		• ⁶				•				64/23	01 ¹⁰ , 03 ¹⁰ , 08 ¹⁰ , 21 ¹⁰ , 24 ¹⁰ , 23 ¹¹	1,2,3,4,5,6		
•				• ¹²								T60	115	EI260 1190x2193 48dB/49dB 1190x2193		• ¹³								• 48dB	• 48dB	• 48dB/49dB	115/23			1,2,3,4,5	

¹ Med stålarm, ej brandklassad	² Med träarm kapas karmen i underkant och förses med plastdistanser. Medför att ljudklass ej är möjligt.	³ 8 mm springa	⁴ Endast EI230	⁵ Endast EI230, Sa	⁶ Endast EI260, Sa	⁷ Ej typgodkänd, Rw40 (glas Rw45), max storlek 10xM21, ej brandklassad. Ej uttag karmöverföring.	⁸ Pocketkarm 122 mm, enkelgips, kulör NCS S 0502-Y, kan också erbjudas	⁹ Tillverkas som Rw 43dB, skyltas ej, (glas Rw 45dB), ej brandklassad	¹⁰ Tillverkas som EI60 vid karmöverföring	¹¹ Tillverkas som EI60, tillverkas som Rw38dB	¹² Planet FSR6000, L=1925 mm silver, svart tyg	¹³ Furukarm, dubbelfalsad 73x130 mm
---	---	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	--	--	--	---	--


Dörrblad, konstruktion

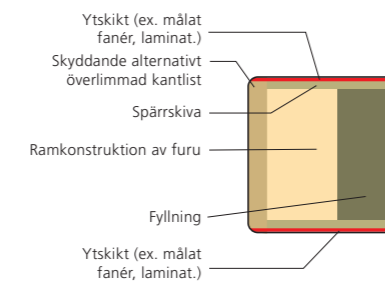

Hårdträtröskel med tätningslist

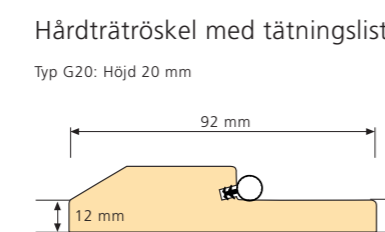


Hårdträtröskel utan tätningslist

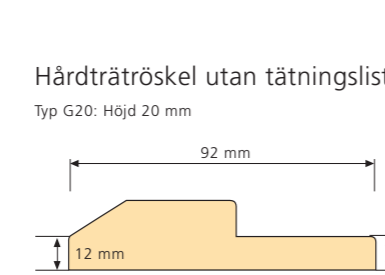


Utan tätningslist till falsade dörrblad och till ofalsade där man inte har krav om tätningslist


Dörrblad, kantutföranden

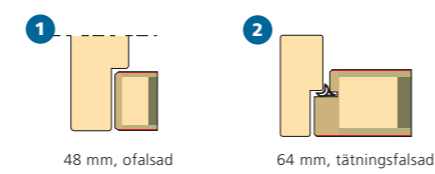





Klämfritt utförande

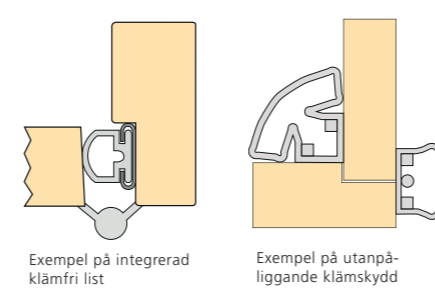


Glasningsutförande

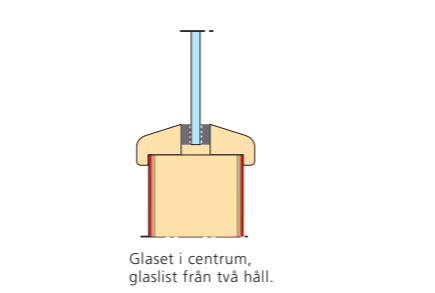


Förborring

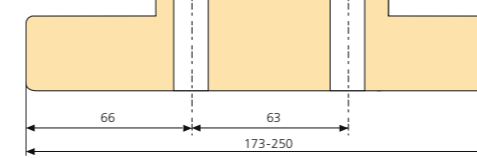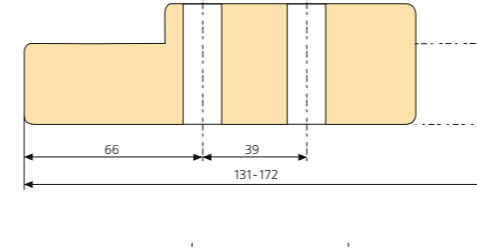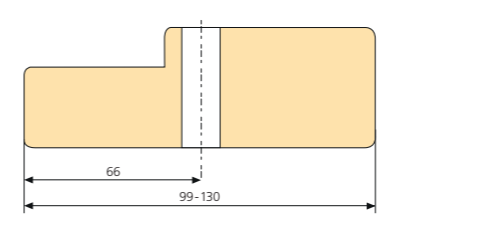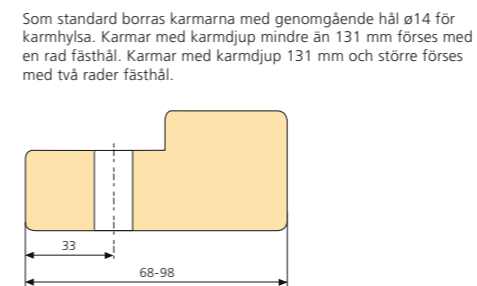

Glasöppningar – standard

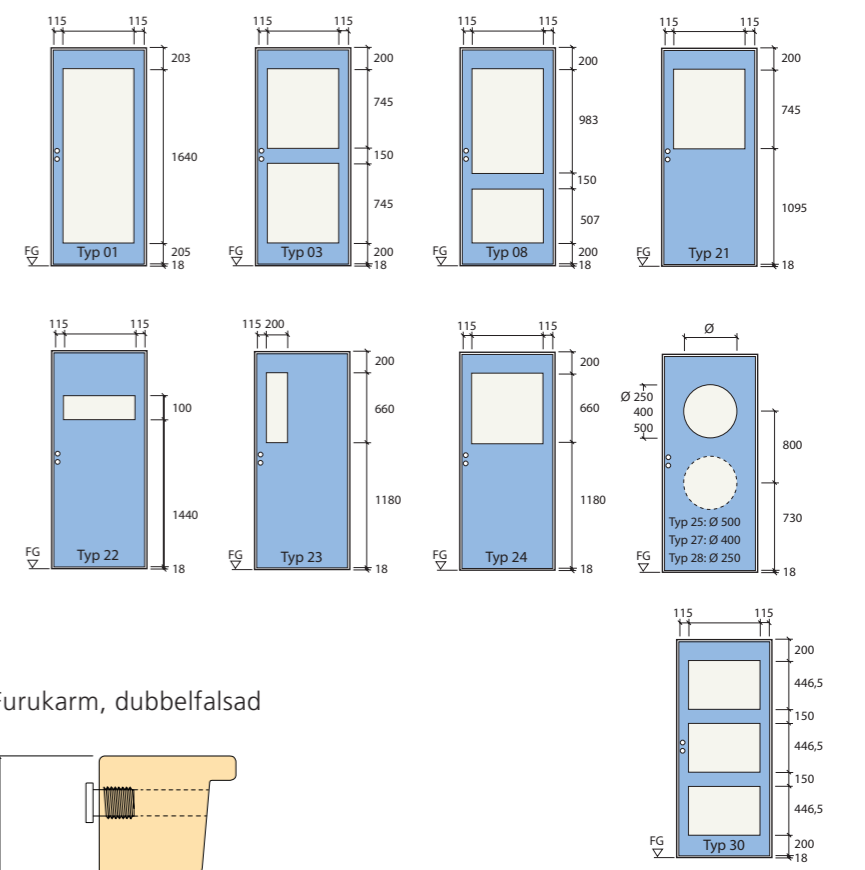

Furukarm, dubbelfalsad



T-serien produktguide: Massiva glaspartier

Klassningar och prestanda

- Glaspartier skyltas med typgodkännande avseende brand till och med brandklass EI60.
- Glaspartier kan ej skyltas avseende ljud. Intyg lämnas vid behov.

Karm

Standard:

- Furukarm med dimensionen 45x92 (utan syll/montageregel)
- Vitmålad
- Förborring ingår
- Täckplugg av plast medleveras löst.

Tillval:

- Valfri kulör, klarlackad, laserad (vit), (brun), (svart)
- Karm målas runt hörn
- Träslag, exempelvis ek/björk/bok/ask, EI60 ek
- Karmdjup 92, 98, 118, 122, 128, 145 mm
- Karmdjup 92 mm med notspår
- Andra karmdjup upp till 145 mm enligt kundens önskemål
- Spröjs med dimensioner 45 mm, 2x45 mm, 60 mm, 60 mm fasad
- Sockel (Syll), höjd = 45mm, levereras obehandlad

Glas

(sätts i spår i glasparti, utan glaslister)

Standard:

- 6 mm hårdat glas Rw 31dB

Tillval:

- 6,76 mm lamellglas Rw 33dB
- 10,76 mm ljudlamellglas Rw 39dB
- 17,0 mm brandskyddsglas Rw 39dB
- 26,0 mm brandskyddsglas Rw 40dB
- Isolerglas 8,76 mm ljudlamellglas/15 mm spalt /10,76 mm ljudlamellglas Rw 45dB

Fyllningar

erbjuds endast till karmar i ek/furu

Standard:

- 1F=Fyllning nedtill som livar med dörr som har glasöppning 21
- 2F=Fyllning nedtill och fyllning som livar med (post) till dörr som har glasöppning 03
- 2F08=Fyllning nedtill och fyllning som livar med (post) till dörr som har glasöppning 08
- 1F, 2F, 2F08 kan ej erbjudas i brand, max ljud Rw 38dB. Minsta bredd 290 mm.

Tillval:


- Ytskikt av laminat eller fanér

	LJUDREDUKTION R_w	BRANDKLASS				MIN / MAX STORLEK	KARMMATERIAL		ANMÄRKNING
			TYPGODKÄND BRAND	RÖKGASTÄTHET ENLIGT EN 13501-2	SAKERHETSKLASS	PARTISTORLEK	TRÄKARM	STÅLKARM	
T-SERIEN GLASPARTIER STANDARD						Bredd x höjd mm			
Glaspartier Standard med 1 st glasöppning, karmtjocklek 45 mm	28-38dB					Rek. max 1277x2493 Rek. max 2490x1277	92-145 mm		
Glaspartier Standard med 1 st glasöppning, karmtjocklek 45 mm	43dB					Rek. max 1101x2493 Rek. max 2490x1102	92-145 mm		
Glaspartier Standard med 1 st glasöppning, karmtjocklek 45 mm	39dB	EI30	•			Rek. max 1247x2493 Rek. max 2490x1248	92-145 mm		
Glaspartier Standard med 1st glasöppning, karmtjocklek 45 mm	40dB	EI60	•			Rek. max 994x2293 Rek. max 1590x593	92-145 mm		10x21M med 1st glasöppning = ca 128 kg.
Glaspartier Standard med fylling 1F, 2F, 2F08, karmtjocklek 45 mm	28-38dB					Rek. max 1474x2093	92-145 mm		

Glaspartier varianter



Träparti, Karmvarianter

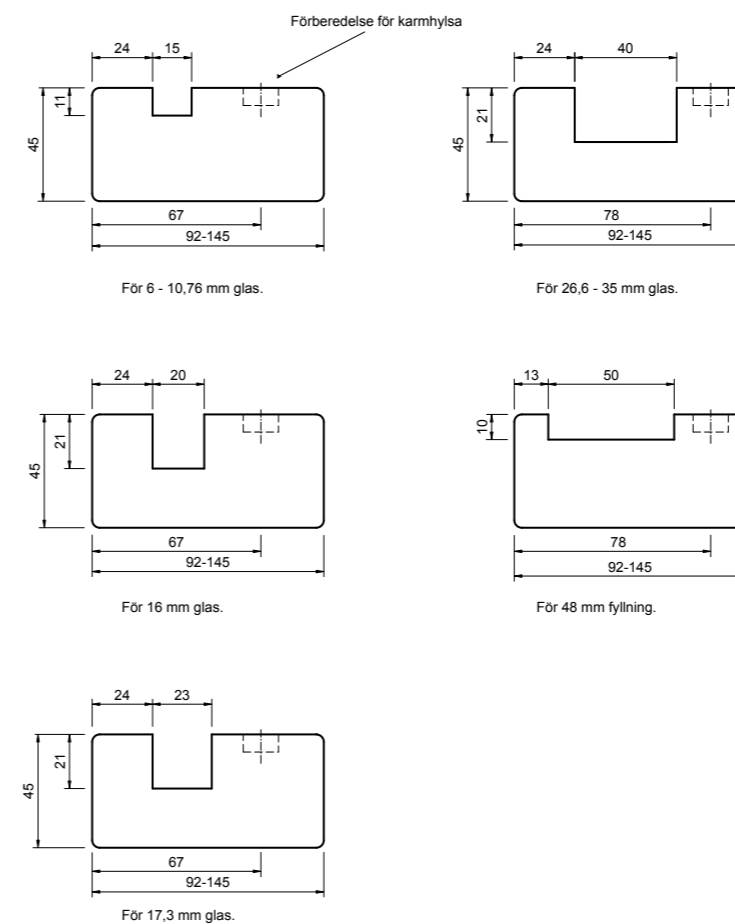

T-serien produktguide: Skjuddörrar

Skjuddörrar

SSC T-serie erbjuder Integrerad skjuddörr (i karmdjupet) med sidoljus

- Ljudreduktion Max Rw 37dB
- Skjuddörr kan ej skyltas med typgodkännande. Intyg lämnas vid behov.

Ytskikt

- Partierna levereras med stommar av furu med pålimningar av massivt ädelträ i valfritt träslag eller målade i valfri NCS S kulör. Du väljer själv antalet spröjs och var de placeras samt om du vill ha tröskelplatta eller ej.
- Standard glansvärde ca 30-40 vid målat
- Standard glansvärde ca 15-20 vid klarlack

Kantutföranden

1. Målade dörrar levereras med målad skyddande ABS-kantlist, 4 sidor.
2. Fanerade dörrar med skyddande fanerad kantlist i samma träslag som dörrbladsytan, 4 sidor.

Karmar


Massiva karmar av furu eller ädelträ.
Karmhylsor monterade

Beslagning

Dörrarna är standard försedda med ett draghandtag på ena sidan och en infälld, avlång skjutskål på den andra.

Tillval:

- Smalprofilås Assa 311-35 (exkl. cylinder)

	LJUDREDUKTION Rw	KARMDJUP	MAX STORLEK		KARMMATERIAL		MOTORDRIFT	GLASADE	ANMÄRKNING
			ENKELDÖRR (max bredd x höjd mm)	PARÖRR (max bredd x höjd mm)	TRÅKARM	STÅLKARM		VALBARA GLASÖPPNINGAR	
T-SERIEN SKJUTDÖRRAR									
Integrerad skjuddörr									
Integrerad skjuddörr (sidoljus i trä med insparat glas), kornisch i trä, mekanisk tröskel	37dB	105/225 mm	2400x2400 mm	Nej	•	Nej	Nej	Du väljer själv antalet spröjs och var de placeras	Se bild nedan ¹

¹ Måttskiss standard utförande.

